Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago - Chile
Tel: 2635 1706 - Fax: 2635 1072
ventas@antartic.cl
www.antartic.cl

Compresores de alta, media y baja temperatura de evaporación.

Características y conexiones

Compresores de alta y media temperatura de evaporación.

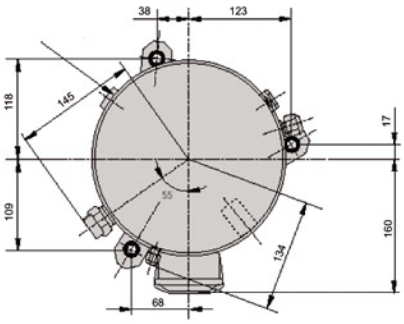

MODELO	Válvula de succión		Número de cilindros	Válvula de descarga		Compresor		Carga de aceite (litros)
	Danfoss	Conexiones Tubería a Soldar		Danfoss	Conexiones Tubería a Soldar	Diámetro (mm)	Altura (mm)	
MT-18	V06	1/2"	1	V01	3/8"	225	333	0,95
MT-22	V06	1/2"	1	V01	3/8"	225	333	0,95
MT-28	V06	1/2"	1	V01	3/8"	225	356	0,95
MT-36	V09	5/8"	1	V06	1/2"	225	356	0,95
MT-40	V09	5/8"	1	V06	1/2"	225	356	0,95
MT-50	V07	7/8"	2	V04	3/4"	288	415	1,8
MT-64	V07	7/8"	2	V04	3/4"	288	415	1,8
MT-72	V07	7/8"	2	V04	3/4"	288	415	1,8
MT-80	V02	1-1/8"	2	V04	3/4"	288	415	1,8
MT-100	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	519	3,9
MT-125	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	519	3,9
MT-144	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	540	3,9
MT-160	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	540	3,9

Compresores de baja temperatura de evaporación.

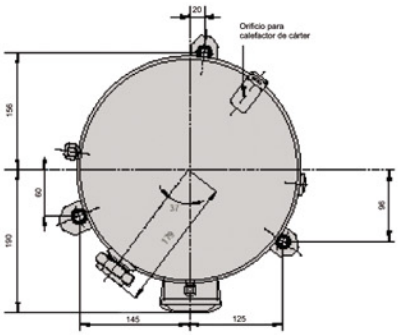

MODELO	Válvula de succión		Número de cilindros	Válvula de descarga		Compresor		Carga de aceite (litros)
	Danfoss	Conexiones Tubería a Soldar		Danfoss	Conexiones Tubería a Soldar	Diámetro (mm)	Altura (mm)	
NTZ 48	V09	5/8"	1	V06	1/2"	224	333	0,95
NTZ 68	V09	5/8"	1	V06	1/2"	224	333	0,95
NTZ 96	V07	7/8"	2	V04	3/4"	288	413	1,8
NTZ 108	V07	7/8"	2	V04	3/4"	288	413	1,8
NTZ 136	V02	1-1/8"	2	V04	3/4"	288	413	1,8
NTZ 215	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	519	3,9
NTZ 271	V02	1-1/8"	4	V04	3/4"	352	519	3,9
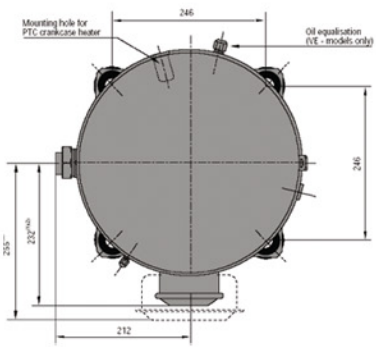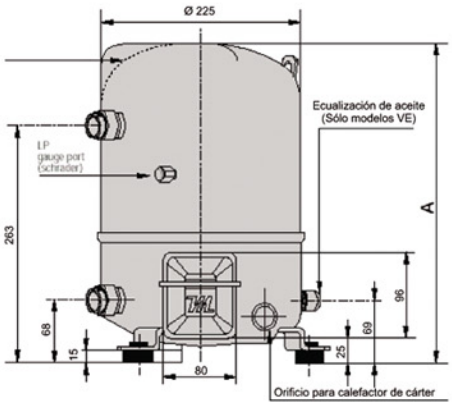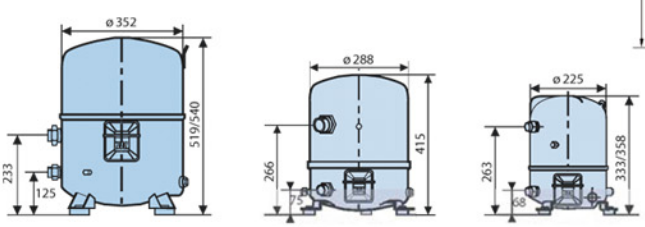
Plano referencial