

Calefactores Eléctricos


Calefactores Tubulares de Acero

Largo mm	Voltaje	Watt	Código Antartic
400	230	260	5600AN-300
500	230	400	5600AN-320
600	230	400	5600AN-340
650	230	450	5600AN-400
1.050	230	600	5600AN-450
950	230	660	5600AN-420
1.250	230	800	5600AN-500
1.450	230	1100	5600AN-510
1.650	230	1400	5600AN-520
1.850	230	1600	5600AN-525
2.250	230	2000	5600AN-530
2.500	230	2200	5600AN-540
2.950	230	2600	5600AN-550

Características generales:

Resistencias tubulares de acero usadas en el interior del evaporador de equipos frigoríficos para descongelar la carcasa.

- Resistencias tubulares de acero.
- 8.5 mm de diámetro.
- Aplicaciones en deshielo de evaporadores.

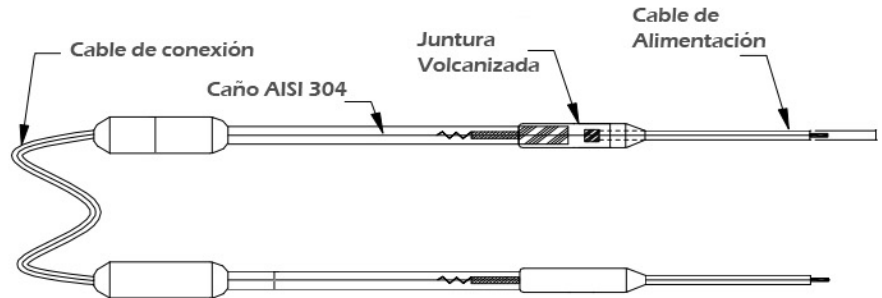

Cable Calefactor Paralelo Potencia Constante

Tipo	Largo mt	Watt	Código Antartic
SPCA	4	120	5600AN-604
CPCA	4	120	5600AN-614
SPCA	8	240	5600AN-608
CPCA	8	240	5600AN-618
SPCA	a pedido (*)	20W / 30W x mt	5600AN-770
CPCA	a pedido (**)	20W / 30W x mt	5600AN-790

Aplicaciones:

- Tubos, cañerías, desagües, evaporadores.
- Acumuladores, separadores, estanques, tambores, válvulas.
- Marco de puertas de cámaras, tapas de conservadoras.
- Calefactores para viveros.

SPCA : Cable calefactor potencia constante Ø externo 3.5 mm

CPCA: Cable calefactor potencia constante Ø externo 7x5 mm.

(*) SPCA: Longitud máxima de corte según fórmula (Voltaje x 5) ÷ W/m

(**) CPCA: Longitud máxima de corte según fórmula (Voltaje x 8) ÷ W/m

Modelo	Tipo	Código Antartic
SPC	Kit termoretractil Inicio-Fin	5600AN-810
CPC	Kit termoretractil Inicio-Fin	5600AN-830



Resistencias Calefactoras de Cártier para Compresores

Largo mm	Voltaje	Watt	Código Antartic
78 x Ø 9,5 mm	230	50 W	5000AN-900
93 x Ø 9,5 mm	230	70 W	5000AN-920
220 x Ø 9,5 mm	230	150 W	5000AN-940

Resistencias calefactoras Ø externo 9.5 mm

